



## КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО БОНІВ

### БУЇ

Буй - поплавець, що сигналізує про місце постановки якоря при встановленні бонових загороджень. «ЕКОНАД» постачає різні модифікації буйів.



#### ПЕРЕВАГИ БУЇВ:


- виготовлений із міцного матеріалу (поліетилен), який не розтікається при ударі та витримує великі перепади температур;
- простота та легкість конструкції.

Діаметр, мм	Об'єм, л	Маса, кг
250	12	0.5
Матеріал	Висота, мм	
поліетилен	390	

### ЯКОРЯ

Якір - це лита або кована конструкція призначена для утримання буя на одному місці за рахунок взаємодії з ґрунтом та пов'язана з об'єктом утримання через якірний ланцюг або трос. Вага -10-15 кг.

«ЕКОНАД» постачає різні модифікації Якорів.

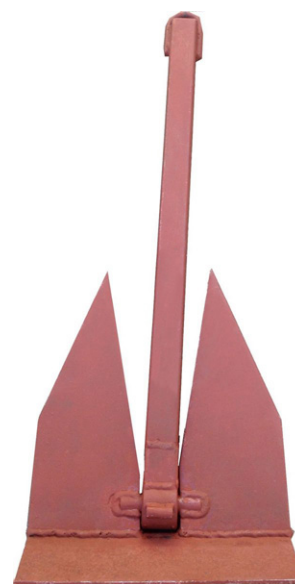

Характеристики	
Довжина веретина, мм.	200 (бонових загороджень)
Размах рогів, мм.	306
Маса, кг	10–12

Характеристики	
Дренажна сила	До 50 кг дренажної сили на кожен кілограм якоря
Матеріал	Сталь, марки 3 (модель AN3) Оцикована сталь (модель AN2)



E-mail: econadin@ukr.net  
 contact@econadin.com  
 Skype: econad.sie  
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua





**ECONAD**

# КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО БОНІВ

## КОТУШКИ/В'ЮШКИ ДЛЯ БОНОВИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ

Котушки призначені для оптимізації простору в процесі зберігання, транспортування та зручності встановлення та зняття бонів.

Виготовляються з електроприводом та без приводу.

Котушка для бонів складається з рами, барабана, що обертається, і приводу.

Встановлюється на судах, катерах бонопостачальниках та берегових спорудах.

«ЕКОНАД» постачає різні модифікації Котушок для бонів.

### КАТУШКА (В'ЮШКА) З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

- для компактного зберігання та транспортування бонових загороджень;
- встановлення та зняття бонів;
- оперативного розгортання бонових загороджень, що дозволяє прискорити процес локалізації розливів нафти та нафтопродуктів.

### ПЕРЕВАГИ КАТУШОК З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ:

- оптимізація простору в процесі зберігання та експлуатації бонових загороджень;
- зручність розмотування та намотування бонових загороджень;
- можуть використовуватися як у польових умовах, так у місцях зберігання обладнання та матеріалів.



#### Характеристики

Міцність в'юшки, м	200 (бонових загороджень)
Привід	Електричний, з можливістю переходу на ручний.
Живлення приводу	220 вольт

#### Характеристики

Здатність до пересування та перевантаження - Оснащені гумовими колесами та верхньою центральною перекладною з вантажними римами.

Матеріал - Профільована сталь, пофарбована антикорозійною фарбою стійкою до морського середовища.



E-mail: [econadin@ukr.net](mailto:econadin@ukr.net)  
[contact@econadin.com](mailto:contact@econadin.com)  
 Skype: [econad.sie](https://www.skype.com/name/contacts/econad.sie)  
 Web: [www.econadin.com](http://www.econadin.com), [www.econad.com.ua](http://www.econad.com.ua)

