



ЄМНОСТІ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТЕРЕЗИ

WATER BAGS


Water bags - перевантажувальні рукави (мішки) використовуються для вимірювання вантажопідйомності трапів та кранів.

Перевантажувальні рукави представляють собою циліндричні оболонки, які виготовляють з високоміцної, зносостійкої технічної тканини двостороннім поліуретановим покриттям. Water Bags також можуть використовуватися для підйому вантажу з дна водоймища.

Встановлюється на судах.

Водний мішок є конструкцію для вимірювання вантажопідйомності трапів та кранів. Водний мішок для тестування навантаження кранів складається із стропи шириною 60 мм. вгорі і внизу замикається на скоби, а кільце замикається на нагель. Виконаний із ПВХ тканини.

ВОДНИЙ МІШОК ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ КРАНІВ

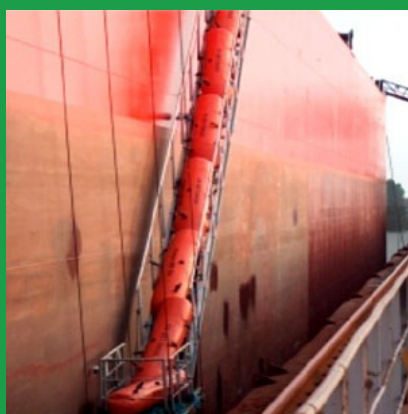



ЄМНОСТІ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТЕРЕЗИ

ПЕРЕВАГИ ВОДНИХ МІШКІВ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ КРАНІВ:

- висока щільність тканини 900 гр/м² гарантує тривалість використання мішка без розривів та пошкоджень
- зручне складання конструкції

Купуючи водні мішки для тестування навантаження кранів у нас, ви отримуєте якісні конструкції для вимірювання вантажопідйомності кранів і трапів, нас на сайті представлено різне обладнання, яке допоможе позбутися нафтового забруднення.



Найменування	Грушоподібні/циліндричні Water bags
Технічна характеристика	Верху і знизу замикається на скоби, а кільце замикається на нагель. Є клапан заповнення та випуску повітря. Кріплення гаки вантажопідйомні.
Тканина	Спеціальна технічна тканина з двостороннім покриттям полівінілхлориду (ПВХ).

Кількість строп варіюється в залежності від моделі, що виробляється.

ТОВ «ЕКОНАД ГРУП» постачає різні модифікації Водних мішків для тестування навантаження кранів.





ЄМНОСТІ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТЕРЕЗИ

Модель	Вантажопідйомність, кг	Макс. діаметр	Заповн. висота	Вага порожньої ємності
ECONAD W-1	1,000	1.3м	2.2м	60кг
ECONAD W-2	2,000	1.6м	2.6м	80кг
ECONAD W-3	3,000	1.8м	2.8м	100кг
ECONAD W-5	5,000	2.2м	3.5м	120кг
ECONAD W-6	6,000	2.3м	3.6м	150кг
ECONAD W-8	8,000	2.4м	3.8м	180кг
ECONAD W-10	10,000	2.7м	4.0м	200кг
ECONAD W-12.5	12,500	2.8м	4.5м	220кг
ECONAD W-15	15,000	3.0м	5.0м	240кг
ECONAD W-20	20,000	3.5м	5.8м	300кг
ECONAD W-25	25,000	3.7м	6.0м	330кг
ECONAD W-30	30,000	4.0м	6.5м	380кг
ECONAD W-35	35,000	4.2м	7.0м	420кг
ECONAD W-50	50,000	4.6м	7.6м	560кг
ECONAD W-75	75,000	5.3м	8.8м	750кг
ECONAD W-00	100,000	5.8м	9.6м	900кг

