




EĻĻAS LENTES SKIMMERI

BELT SKIMER — mehāniskās iekārtas eļļas, tauku un naftas produktu noņemšanai no ūdens virsmas, dzesēšanas šķīdriem, emulsijām, mazgāšanas šķīdriem, notekūdeņiem.

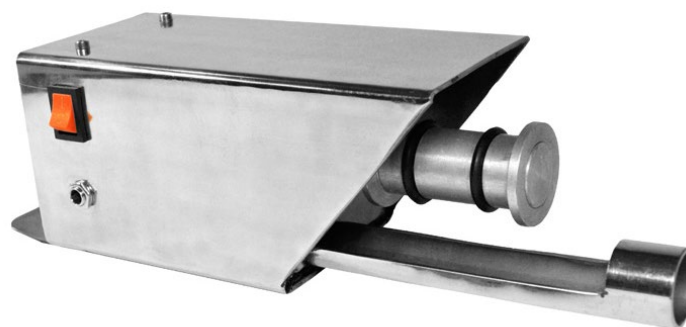

Pārnēsājamā lentes trampeļļas skimmera darbības princips naftas produktu savākšanai:

Eļļa, tauki, naftas produkti uz šķidrums virsmas pielīp pie speciālas kolektora lentes ārējās virsmas. Šī kolektora lente kopā ar eļļu, taukiem, naftas produktiem tiek ievilkta eļļas slazdā. Eļļas padevēji noņem piesārņotājus no kolektora sloksnes virsmas.

IZMANTOTAS EĻĻAS SKIMMERS:

- notekūdeņu tvertnes (sēdinātāji);
- naftas pieņemšanas akas;
- separatori;
- Cirkulācijas sistēmas detaļu un mezglu mazgāšanai;
- pārtikas ražošanas un uzņēmumu tauku ķērāji kopā. uzturs;
- rūpnieciskās sedimentācijas tvertnes, dūņu bedres;
- termiskās apstrādes iekārtas;
- paplāksnes un mazgāšanas daļas;
- lai attīrītu dzesēšanas šķīdumu no brīvas eļļas.





ECONAD



EĻĻAS LENTES SKIMMERI

KĀ TAS STRĀDĀ :


Naftas produkti, kas atrodas uz šķidrās grīdas, pielīp pie eļļas lentes ārējās gludās virsmas. Kolektora lente kopā ar naftas produktiem tiek ievilkta eļļas slazdā. Eļļas skrāpji noņem eļļu no kolektora sloksnes virsmas.

LIETOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

- tas ir visekonomiskākais veids, kā savākt eļļu/taukus/naftas produktus no ūdens virsmas;
- neprasa nekādas darbības izmaksas, izņemot elektrību (6 W / h);
- tie ir spēcīgi un uzticami skimmeri;
- ir augsta veiktspēja;
- iespēja uzstādīt jebkur un dažādos apstākļos.

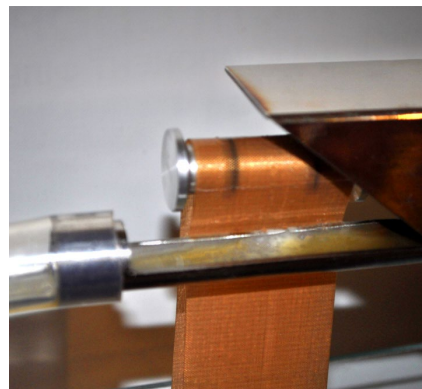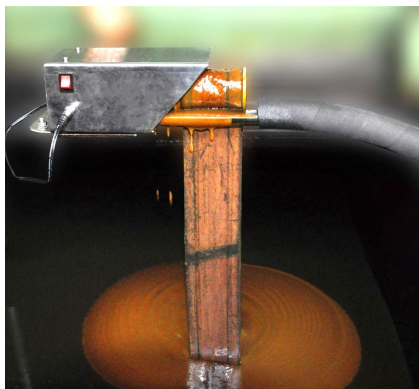

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua



**ECONAD****EĻĻAS LENTES SKIMMERI**

Modelis	SKM 3	SKM 6	SKM 10	SKM 20	50 SKM
Produktivitāte, l./st.	uz 3	līdz 6	līdz 10	līdz 20	līdz 50
Lentes platums, mm	50	70	120	120	ø18
Enerģijas patēriņš, W	6	6	6	6	120-180
Ēdiens, V	230	230	230	230	230/1fāze – 400/3fāze
Kanalizācijas caurule, mm	ø25 (ārpuse), ø22 (iekšā)	ø25 (ārpuse), ø22 (iekšā)	ø25 (ārpuse), ø22 (iekšā)	ø25 (ārpuse), ø22 (iekšā)	ø25 (ārpuse), ø22 (iekšā)
Maksimālā šķidruma temperatūra, °C	90	90	90	90	-20/+90
Skimmera korpasa izmērs, mm	80x80x255	80x80x255	100x100x350	100x100x350	500x250x290
Svars, kg	2.6	2.8	3.8	4.8	līdz 10.5
(ieslēgšanas/izslēgšanas) poga	ir	ir	ir	ir	ir
Pielikums	"Vienkārša montāža", izmantojot 2 skrūves. Statīvs ar magnētu (pēc izvēles)				
Īpašs aprīkojums	taimeris (pēc izvēles)				

