




SKIMMERS VOOR OLIEBANDEN

BELT SKIMER - mechanische uitrusting voor het verwijderen van olie, vet en olieproducten van het wateroppervlak, koelvloeistoffen, emulsies, wasoplossingen, afvalwater.

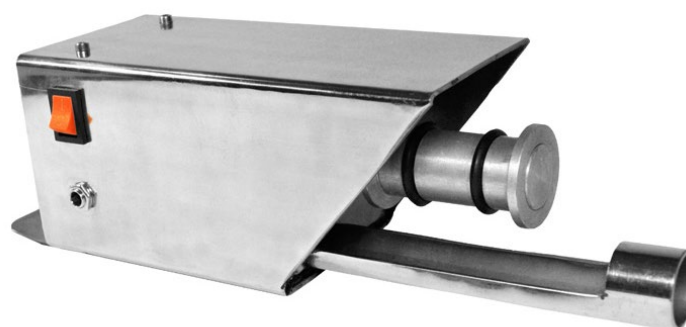

Het werkingsprincipe van een draagbare olieskimmer met transportband voor het verzamelen van olieproducten:

Olie, vet en olieproducten op het oppervlak van de vloeistof blijven plakken aan het buitenoppervlak van een speciale verzameltape. Deze verzameltape wordt samen met olie, vet en olieproducten in de olieafscheider getrokken.

Olietoevoerinrichtingen verwijderen verontreinigingen van het oppervlak van de verzamelstrip.

GEBRUIKTE OLIEAFSCHUIMER:

- riooltanks (kolonisten);
- olie-ontvangstputten;
- afscheiders;
- circulatiesystemen voor het wassen van onderdelen en samenstellingen;
- vetvangsers van de voedselproductie en bedrijven totaal. voeding;
- industriële bezinkingstanks, slibputten;
- warmtebehandeling apparatuur;
- wasmachines en wasonderdelen;
- om de koelvloeistof te reinigen van vrije olie.





ECONAD



SKIMMERS VOOR OLIEBANDEN

HOE HET WERKT :

Olieproducten die zich op de vloeibare bodem bevinden, blijven aan het gladde buitenoppervlak van de olieband plakken. De verzameltape wordt samen met olieproducten in de olieafscheider getrokken. Olieschrapers verwijderen olie van het oppervlak van de collectorstrip.

DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK:

- dit is de meest economische manier om olie/vet/aardolieproducten uit het wateroppervlak te halen;
- vereisen geen andere bedrijfskosten dan elektriciteit (6 W / uur);
- dit zijn krachtige en betrouwbare skimmers;
- hoge prestaties leveren;
- de mogelijkheid om overal en onder verschillende omstandigheden te installeren.

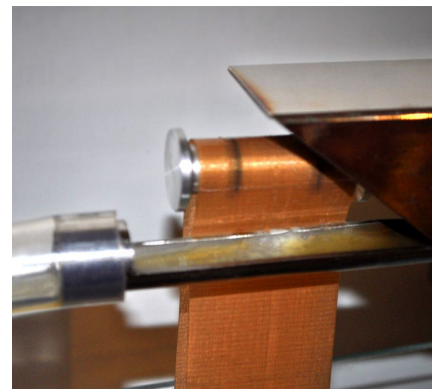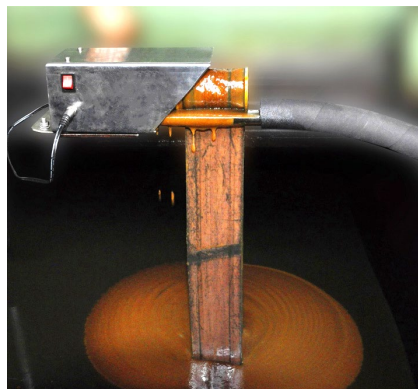

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua





SKIMMERS VOOR OLIEBANDEN

Model	SKM3	SKM6	SKM 10	SKM20	SKM 50
Productiviteit, l./u.	naar 3	tot 6	tot 10	tot 20	tot 50
Breedte van de tape, mm	50	70	120	120	ø18
Energieverbruik, W	6	6	6	6	120-180
Voedsel, v	230	230	230	230	230/1fase – 400/3fase
Rioolafvoerbuiss, mm	ø25(buiten), ø22(binnen)	ø25(buiten), ø22(binnen)	ø25(buiten), ø22(binnen)	ø25(buiten), ø22(binnen)	ø25(buiten), ø22(binnen)
Maximale vloeistoftemperatuur, °C	90	90	90	90	-20/+90
Grootte van het skimmerlichaam, mm	80x80x255	80x80x255	100x100x350	100x100x350	500x250x290
Gewicht (kg)	2.6	2.8	3.8	4.8	tot 10,5
(aan / uit knop)	is	is	is	is	is
Bijlage	"Eenvoudige montage" met behulp van 2 bouten. Standaard met magneet (optioneel)				
Speciale benodigheden	timer (optioneel)				

