




**ECONAD**

# НАДУВНЫЕ БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ

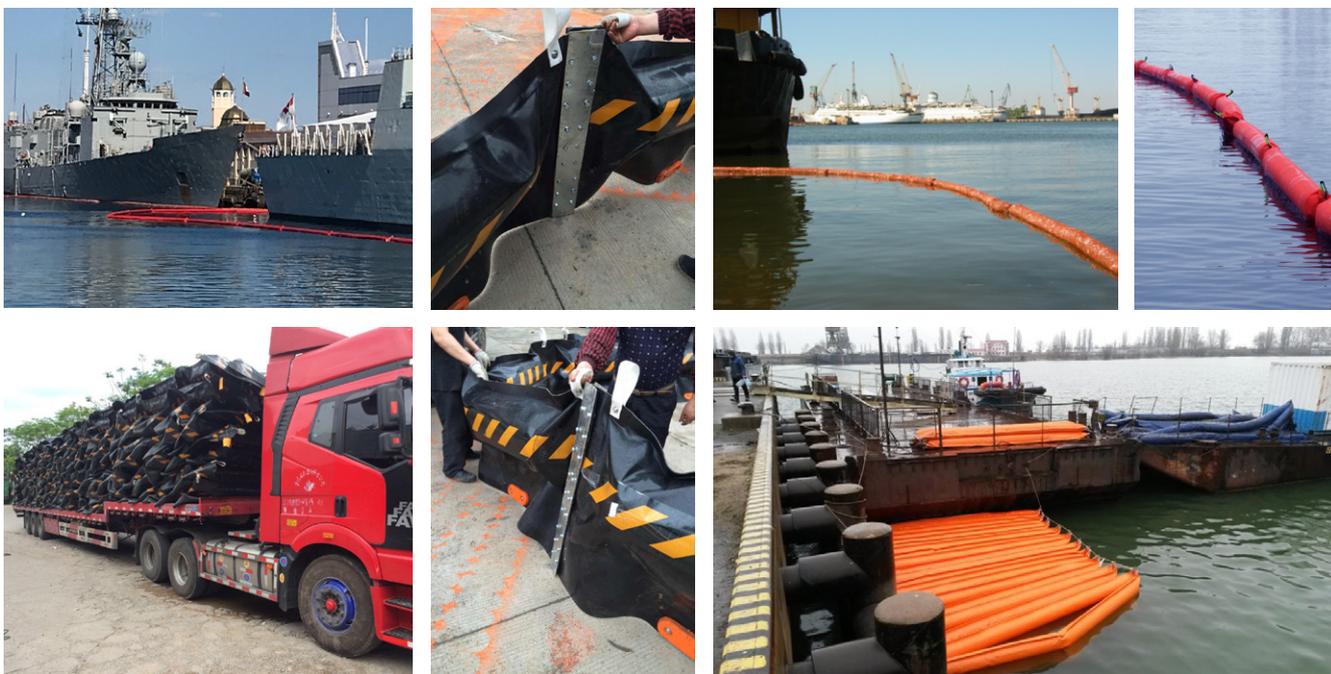

Боновые заграждения — это оборудование для локализации, перемещение и сбора нефтепродуктов при аварийных разливах нефти.

ЭКОНАД ГРУП поставляет различные модификации боновых заграждений. Боновые заграждения купить в ЭКОНАД ГРУП можно в любое время.

## БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ НАДУВНЫЕ

Надувные боновые заграждения предназначены для быстрого развёртывания и локализации аварийных разливов нефти.



Тип продукции	Общая высота, (мм)	Надводный борт, (мм)	Подводный борт, (мм)	Длина секции, (м)	Силовое натяжение, (узл.)
НБЗ 900	900	320	460		50
НБЗ 1100	1100	360	520	50	80
НБЗ 1200	1200	400	590		100
Тип продукции	Давление, (Па)	Высота волны, (м)	Скорость траления, (узл.)	Скорость ветра, (м/с)	Вес секции, (кг)
НБЗ 900		1	2	15	3,6
НБЗ 1100	4000-6500	1,5	3	15	5
НБЗ 1200		2	3	20	7,8



E-mail: [econadin@ukr.net](mailto:econadin@ukr.net)  
 contact@econadin.com  
 Skype: econad.sie  
 Web: [www.econadin.com](http://www.econadin.com), [www.econad.com.ua](http://www.econad.com.ua)





# КАТУШКИ / ВЬЮШКИ

## КАТУШКИ/ВЬЮШКИ ДЛЯ БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ

Катушки (или другое название «вьюшки») предназначены для оптимизации пространства в процессе хранения, транспортировки и удобства установки и снятия бонов.

Исполнение с электроприводом и без привода.

Катушка для бонов состоит из рамы, вращающегося барабана и привода.

Устанавливается на судах, катерах бонопоставщиках и береговых сооружениях.

НПП «ЭКОНАД» поставляет различные модификации Катушек для бонов.

### КАТУШКА (ВЬЮШКА) С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

- для компактного хранения и транспортировки боновых заграждений;
- установки и снятия бонов;
- оперативное разворачивание боновых заграждений, что позволяет ускорить процесс локализации разливов нефти и нефтепродуктов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА КАТУШЕК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ:

- оптимизация пространства в процессе хранения и эксплуатации боновых заграждений;
- удобство размотки и намотки боновых заграждений;
- могут использоваться как в полевых условиях, так и в местах хранения оборудования и материалов.



#### Характеристики

Прочность вьюшки, м	200 (боновых заграждений)
Привод	Электрический, с возможностью перехода на ручной.
Питание привода	220 вольт

#### Характеристики

Способность к передвижению и перегрузки	Оснащены резиновыми колесами и верхней центральной перекладиной с грузовыми рымами.
Материал	Профилированная сталь, окрашенная антикоррозийной краской стойкой к морской среде.

