




АБСОРБИРАЩА СТРЕЛА ECONAD С ПВХ ПОЛА

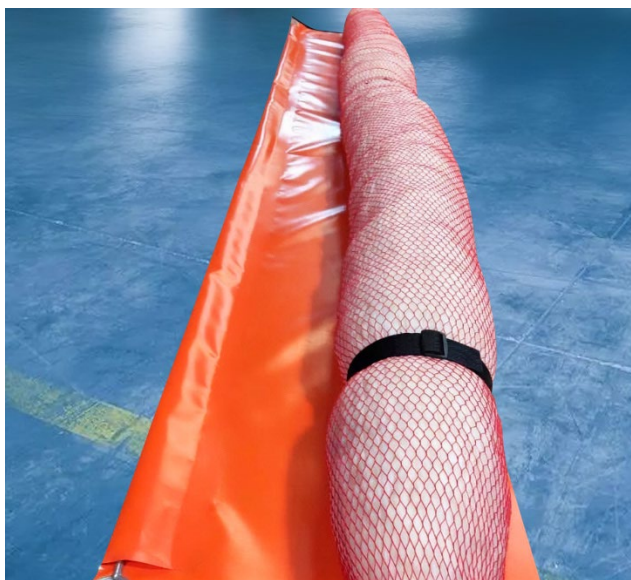

РАЗНООБРАЗЕН И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА РАЗЛИВАНЕ

Абсорбиращата щанга ECONAD с ПВХ облицовка предлага гъвкаво решение за управление на разливи. Разгънете стрелата с абсорбиращата страна, обърната към разлива за ефективно задържане и абсорбиране, или поставете страната на полата към разлива, за да я използвате като ограничителна стрела, идеална за леки отломки или механично събиране.

Тази лека, рентабилна стрела се доставя в опаковки по две, осигуряващи 10 метра общо покритие, когато се съединят.





АБСОРБИРАЩА СТРЕЛА ECONAD С ПВХ ПОЛА

Спецификации	ECONAD Абсорбираща щанга 130D с ПВХ преграда	Абсорбираща щанга ECONAD 200D с ПВХ преграда
Надводен борд	130 мм	200 мм
Чернова	320 мм	300 мм
Обща височина	450 мм	500 мм
Дължина на секцията	Предлага се на секции от 5-10 м	
Съотношение плаваемост към тегло	4:1	
Тегло	1,8 кг на метър	2,3 кг на метър
Баласт	Верига от поцинкована стомана 5 мм	
Материал : пола	600 г/м ² ПВХ	
Материал : стрела	Полипропилен	
Цвят : пола	портокал	
Цвят : бум	Бяло	
Диаметър на абсорбиращата стрела	200 мм	
Капацитет на абсорбция	100 литра на стрела	131 литра на щанга, 262 литра на опаковка от 2 щанги
Връзки	<ul style="list-style-type: none"> • Снабден с пръстени за очи • PVC пола, прикрепена към стрелата с велкро ленти • Велкро връзки за свързване на секции • Баластна верига, свързана с малки карабинери 	
Забележка	Надводният борд се отнася до вертикалната височина на продукта над водата. Газът се отнася до дълбочината на продукта под водата.	

