




ECONAD ABSORBERENDE GIEK MET PVC ROK



VEELZIJDIGE EN EFFICIËNTE MORSERIJBEHEERSING

De ECONAD absorberende giek met PVC-rok biedt een flexibele oplossing voor lekkagebeheer. Zet de boom in met de absorberende kant naar de lekkage gericht voor effectieve insluiting en absorptie, of plaats de randzijde richting de lekkage om hem te gebruiken als opvangboom, ideaal voor licht afval of mechanische berging.

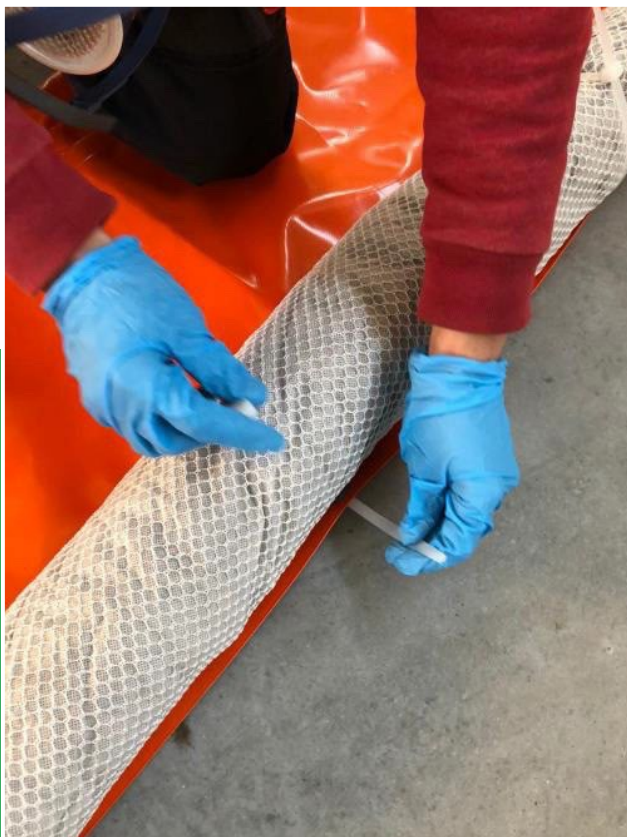

Deze lichtgewicht, kosteneffectieve giek wordt geleverd in verpakkingen van twee en biedt in combinatie een totale dekking van 10





ECONAD ABSORBERENDE GIEK MET PVC ROK

Specificaties	ECONAD absorberende giek 130D met PVC-rand	ECONAD Absorberende Boom 200D met PVC-rand
Vrijboord	130 mm	200 mm
Voorlopige versie	320 mm	300 mm
Totale hoogte	450 mm	500 mm
Sectielengte	Verkrijgbaar in secties van 5-10 m	
Verhouding drijfvermogen en gewicht	4:1	
Gewicht	1,8 kg per meter	2,3 kg per meter
Ballast	5 mm gegalvaniseerde stalen ketting	
Materiaal : rok	600 g/m ² PVC	
Materiaal : giek	Polypropyleen	
Kleur : rok	Oranje	
Kleur : boem	Wit	
Diameter van absorberende giek	200 mm	
Absorptiecapaciteit	100 liter per giek	131 liter per spuitboom, 262 liter per verpakking van 2 spuitbomen
Verbindingen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van oogringen • PVC-rok bevestigd aan de giek met klittenband • Klittenbandverbindingen om delen met elkaar te verbinden • Ballastketting verbonden met kleine karabijnhaken 	
Opmerking	<p>Vrijboord verwijst naar de verticale hoogte van het product boven het water. Diepgang verwijst naar de diepte van het product onder water.</p>	

