




ЕCONAD АБСОРБУЮЧИЙ БОН З ПВХ СПІДНИЦЕЮ

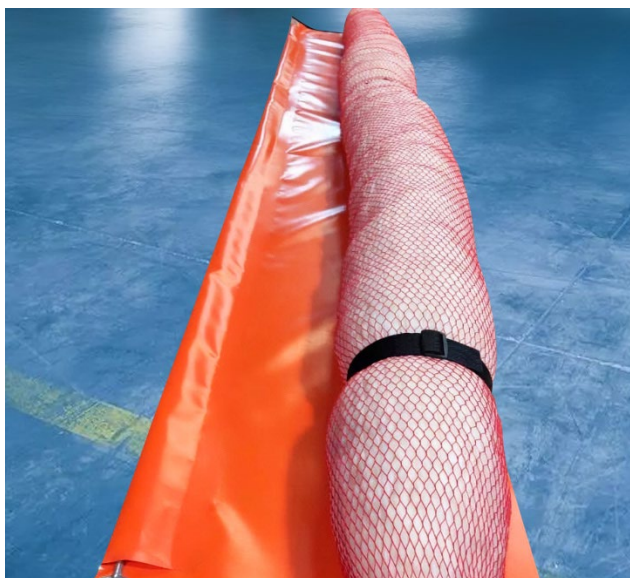

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ РОЗЛИВІВ

Абсорбуючий бон ECONAD з ПВХ спідницею пропонує гнучке рішення для управління розливами. Розмістіть бон абсорбуючою стороною до розливу для ефективного стримування та абсорбції, або розмістіть спідницю до розливу, щоб використовувати його як стримуючий бон, ідеальний для легкого сміття або для механічного відновлення.



Цей легкий та економічно ефективний бон постачається в упаковках по два, що забезпечує 10 метрів загального покриття при з'єднанні.





ECONAD АБСОРБУЮЧИЙ БОН З ПВХ СПІДНИЦЕЮ

Специфікації	ECONAD Абсорбуючий Бон 130D з ПВХ Спідницею	ECONAD Абсорбуючий Бон 200D з ПВХ Спідницею
Вільний борт	130 мм	200 мм
Осадка	320 мм	300 мм
Загальна висота	450 мм	500 мм
Довжина секції	Доступні секції довжиною 5-10 м	
Співвідношення плавучості до ваги	4:1	
Вага	1,8 кг на метр	2,3 кг на метр
Баласт	5 мм оцинкований сталевий ланцюг	
Матеріал: спідниця	ПВХ 600 г/м ²	
Матеріал: бон	Поліпропілен	
Колір: спідниця	Помаранчевий	
Колір: бон	Білий	
Діаметр абсорбуючого бону	200 мм	
Абсорбційна здатність	100 літрів на бон	131 літр на бон, 262 літри на упаковку з 2 бонів
З'єднання	<ul style="list-style-type: none"> • Оснащений кільцями для очей • ПВХ спідниця прикріплена до бону за допомогою липучок • Липучки для з'єднання секцій разом • Баластний ланцюг з'єднується за допомогою маленьких карабінів 	
Примітка	<p>Вільний борт означає вертикальну висоту продукту над водою. Осадка означає глибину продукту під водою.</p>	

