

**ECONAD**

CAURULE SKIMMERI

Cauruļu skimmers - eļļas separators - mehāniskās iekārtas eļļas, tauku un naftas produktu noņemšanai no ūdens virsmas, dzesēšanas šķīdumiem, emulsijām, mazgāšanas šķīdumiem, notekūdeņiem.



Darbības princips:

Eļļa, tauki un naftas produkti, kas atrodas uz šķidrums virsmas, pielīp pie īpašas kolektora caurules ārējās virsmas. Šī kolektora caurule kopā ar eļļu, taukiem un naftas produktiem tiek ievilkta eļļas uztvērējā. Eļļas sadalītāji noņem piesārņojumu no kolektora caurules virsmas.

Tiek izmantots pārnēsājams cauruļu skimmers - eļļas separators:

- notekūdeņu rezervuāri (apdzīvotās vietas);
- naftas urbumi;
- separatori;
- rotējošās sistēmas detaļu un mezglu mazgāšanai;
- tauku uztvērēji pārtikas ražošanai un vispārējiem uzņēmumiem. uzturs;
- rūpnieciskās nostādināšanas tvertnes, dūņu bedres;
- iekārtas termiskai apstrādei;
- veļas mašīnas un mazgāšanas daļas;
- dzesēšanas šķidrums tīrīšana no brīvas eļļas.




E-mail: econadin@ukr.net
 contact@econadin.com
 Skype: econad.sie
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua



**ECONAD**

CAURULE SKIMMERI

Modelis	X-FLOW 500	X-FLOW 240	X-FLOW 50
Produktivitāte , l./st.	līdz 500	līdz 240	līdz 50
Kolektora caurule, mm	ø21.5	ø21.5	ø18
Enerģijas patēriņš , W	180	180	120-180
Spēks, V	230/1fāze – 400/3fāze	230/1fāze – 400/3fāze	230/1fāze – 400/3fāze
Atkritumu drenāžas caurule, mm	ø63	ø63	ø25 (ārpuse), ø22 (iekšā)
Darba temperatūra, °C	-20/+90	-20/+90	-20/+90
Skimmera korpusa izmērs, mm	500x250x290	500x250x290	500x250x290
Svars, kg	līdz 16.5	līdz 16.5	līdz 10.5
Poga (ieslēgts/izslēgts)	ir	ir	ir
Stiprināšana	Vienkārša stiprināšana ar 2 skrūvēm. Stabils ar magnētu (pēc izvēles)		
Speciālists. iekārtas	taimeris (pēc izvēles)		

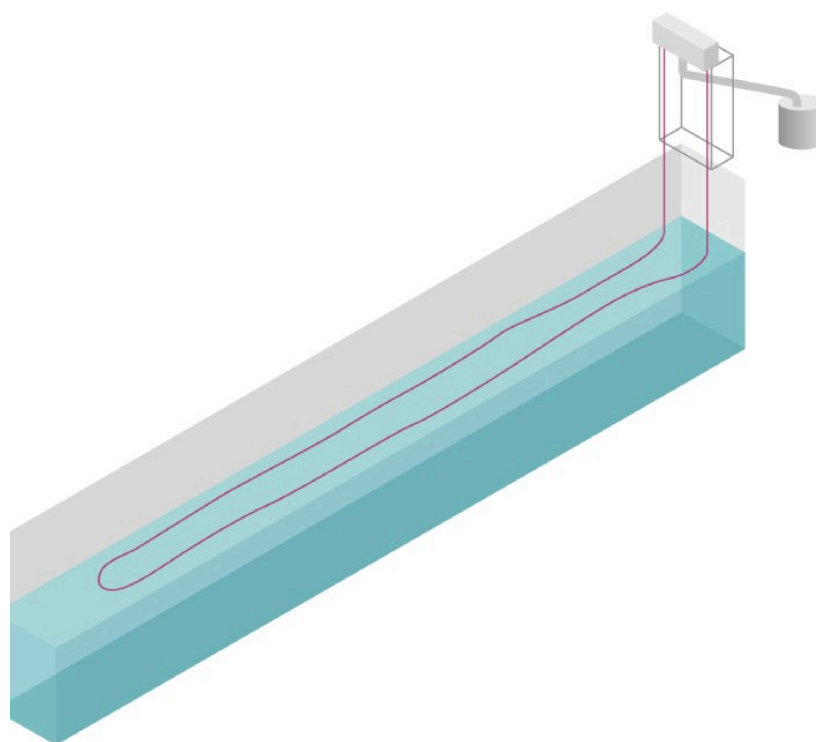

E-mail: econadin@ukr.net
 contact@econadin.com
 Skype: econad.sie
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

