



ECONAD

OLIEBUIS SKIMMERS

Oliebuis skimmers – mechanische apparatuur voor het verwijderen van olie, vet en olieproducten van het wateroppervlak, koelmiddelen, emulsies, wasoplossingen en afvalwater.



Werkingsprincipe van buis skimmers voor het verzamelen van olieproducten:

Olie, vet en olieproducten die op het vloeistofoppervlak drijven, hechten zich aan het buitenoppervlak van een speciale opvangbuis. Deze buis wordt samen met de verzamelde olie en het vet in de olievanger gezogen. De olieafscheiders verwijderen vervolgens de verontreinigingen van het oppervlak van de opvangbuis, wat zorgt voor een efficiënte reiniging van de olieproducten.

DEZE SKIMMERS WORDEN GEBRUIKT VOOR:

- riooltanks (bezinktanks);
- olie-ontvangstputten;
- scheidingstekens;
- circulatiesystemen voor het wassen van onderdelen en samenstellingen;
- vetvangputten van voedselproductie en ondernemingen totaal. voedsel;
- industriële bezinktanks, slibputten;
- warmtebehandelingsapparatuur;
- ringen en wasonderdelen;
- koelvloeistof reinigen van losse olie.




E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua



**ECONAD**

OLIEBUIS SKIMMERS

Model.	X-FLOW 500	X-FLOW 240	X-FLOW 50
Productiviteit, l/u.	tot 500	tot 240	tot 50
Verzamelbuis, mm	ø21.5	ø21.5	ø18
Stroomverbruik, W	180	180	120-180
Voeding, V	230/1-fase – 400/3-fase	230/1-fase – 400/3-fase	230/1-fase – 400/3-fase
Afvoerbuis, mm	ø63	ø63	ø25 (buiten), ø22 (binnen)
Bedrijfstemperatuur, °C	-20/+90	-20/+90	-20/+90
Grootte van het skimmerlichaam, mm	500x250x290	500x250x290	500x250x290
Gewicht, kg	tot 16,5	tot 16,5	tot 10,5
Knop (aan/uit)	is	is	is
Bevestigingsmiddelen	“Eenvoudige montage” met 2 bouten. Rek met magneet (optioneel)		
Speciale uitrusting	timer (optioneel)		

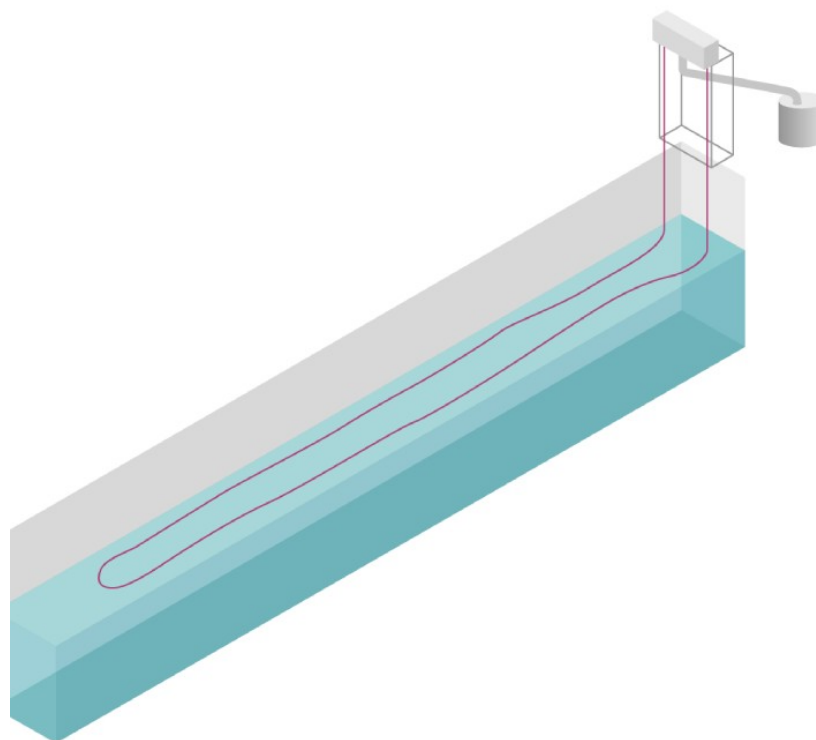

E-mail: econadin@ukr.net
 contact@econadin.com
 Skype: econad.sie
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

