




НАДУВАЕМА БОНОВА ПРЕГРАДА

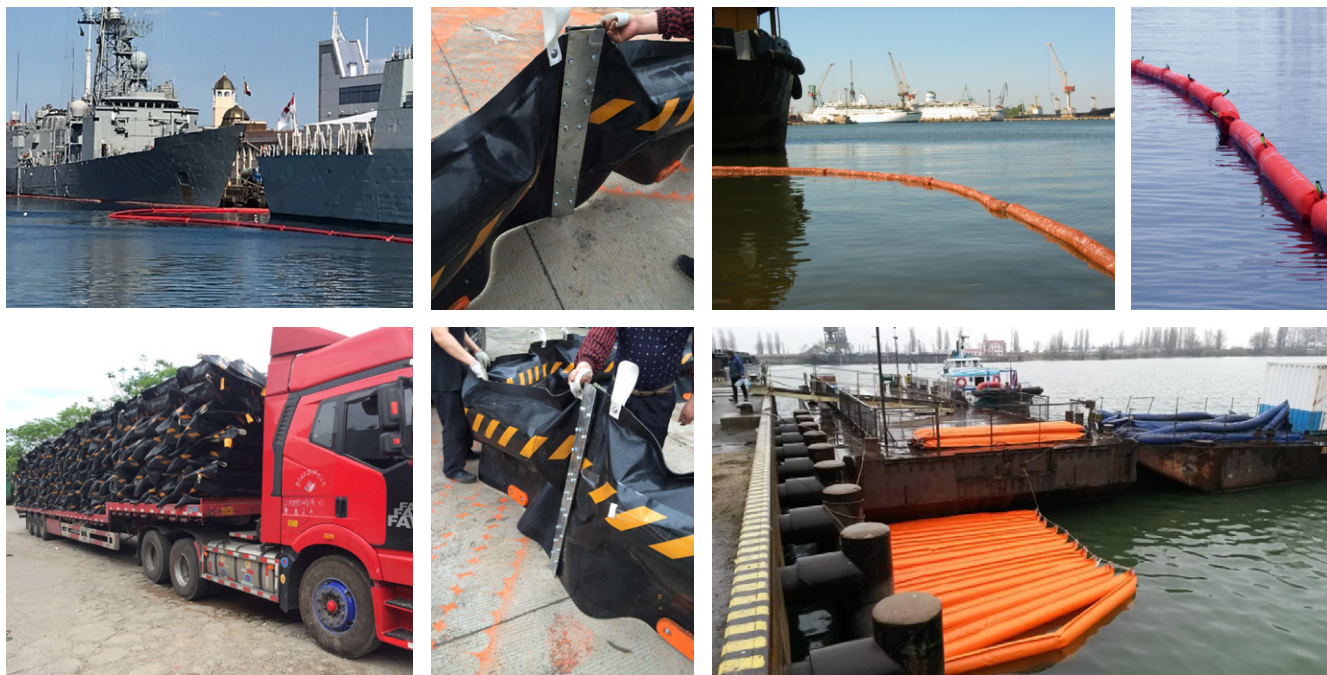

Надуваемите стрели са предназначени за бързо разгръщане и локализиране на аварийни нефтени разливи.

Стрелите ECONAD се използват за:

- + Ограничаване на разпространението на замърсяване върху водната повърхност;
- + Локализация, движение и събиране на петрол в случай на нефтени разливи;
- + Ограждане на петролни танкери по време на товарни операции, като по този начин се осигурява надеждна защита на водните площи от замърсяване;
- + Защита на брегови линии, пристанища, реки, природни резервати от разлят нефт;
- + Ограждане на територията, замърсена с нефтопродукти по време на почистването.



Тип продукт	900 NBZ	NBZ 1100	1200 NBZ
Надводен борд, (mm)	320	360	400
Воден борд, (mm)	460	520	590
Дължина на секцията, (m)	50		
Сила на напрежение, (възел)	50	80	100
Налягане, (Pa)	4000-6500		
Височина на вълната, (m)	1	1,5	2
Скорост на тралене, (kt)	2	3	3
Скорост на вятъра, (m/s)	15	15	20
Тегло на секцията, (kg)	3,6	5	7,8

